

ascobloc®



Equipement réfrigéré





Les meubles bas réfrigérateurs et congélateurs d'ascobloc existent en de nombreuses variantes, qu'il s'agisse d'un appareil prêt à brancher avec un groupe incorporé ou pour le raccordement à un groupe frigorifique à distance. Une gamme de meubles de 1 à 5 compartiments GN, avec portes battantes ou blocs tiroirs est disponible. L'équipement avec des groupes de grandes marques assure une fiabilité ainsi qu'une facilité de la maintenance des appareils.

- Revêtements intérieurs et extérieurs complètement en inox 18/10
- Température intérieure pour la réfrigération entre +2 °C et +15 °C, pour la congélation entre -18 °C et -24 °C
- Dégivrage automatique, évaporation ou écoulement des condensats
- Compartiment technique standard à gauche (sur demande à droite)
- Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale
- Régulation électronique de la température
- Agencement variable des portes et tiroirs
- Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid
- Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses
- Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques



Meuble bas réfrigéré avec groupe incorporé

3 x GN 1/1, bloc-tiroir 1/2 + 1/2 et portes battantes, compartiment technique

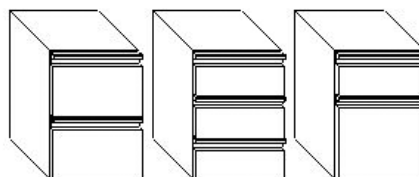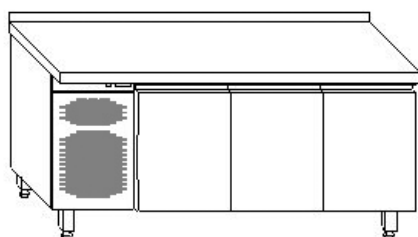

Meubles bas réfrigérés GN 1/1; Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm

| Compartiments | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* |
|-----------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur | 950 mm | 1.300 mm | 1.750 mm | 2.200 mm | 2.650 mm |

également disponibles en dimensions de pâtisserie / boulangerie

*uniquement disponible pour les meubles en températures positives

Meubles bas réfrigérés GN 2/1; Profondeur 800 mm / Hauteur 850 mm

| Compartiments | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|----------|----------|----------|---|---|
| Longueur | 1.155 mm | 1.710 mm | 2.365 mm | – | – |



également disponibles en dimensions de pâtisserie / boulangerie



**En option:
Meubles réfrigérés avec portes battantes en verre isolant avec cadre en inox et éclairage intérieur**



Meuble bas réfrigéré pour groupe frigorifique à distance
2 x GN 1/1, bloc-tiroir 1/3 + 1/3 + 1/3 et porte battante, compartiment d'installation

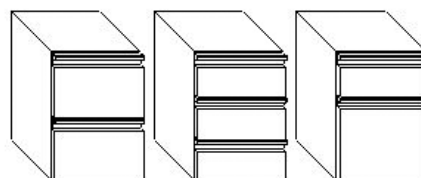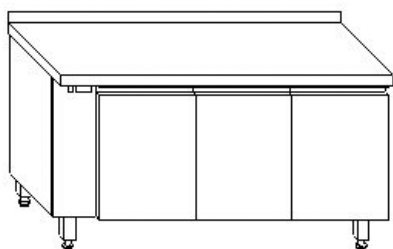

Meubles bas réfrigérés GN 1/1; Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm

| Compartiments | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* |
|---------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur | 750 mm | 1.100 mm | 1.550 mm | 2.000 mm | 2.450 mm |

*uniquement disponible pour les meubles en températures positives

Meubles bas réfrigérés GN 2/1; Profondeur 800 mm / Hauteur 850 mm


| Compartiments | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--------|----------|----------|---|---|
| Longueur | 955 mm | 1.510 mm | 2.165 mm | — | — |

- Soubassement réfrigéré pour combinaison avec les appareils à poser
- Température intérieure pour une réfrigération entre +2 °C et +15 °C
- Dégivrage automatique, évaporation des condensats
- Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale
- Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid
- Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses
- Revêtements complètement en inox 18/10
- Régulation électronique de la température
- Compartiment technique du groupe incorporé standard à gauche (sur demande à droite)
- Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques
- Agencement variable des portes et tiroirs




Soubassement réfrigéré pour snack, avec groupe incorporé
2 x GN 1/1, portes battantes, compartiment technique


Avec groupe incorporé

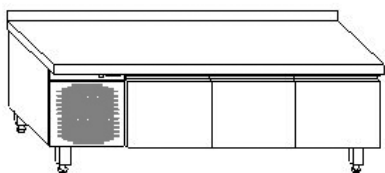

Groupe à distance

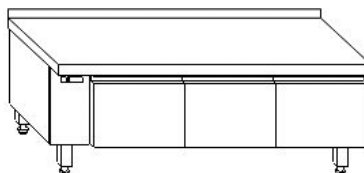

Blocs-tiroirs



Longueur **du soubassement GN 1/1;**
Profondeur 700 mm / Hauteur de corps 437 mm

| Compartiments | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Avec groupe incorporé | 1.100 mm | 1.450 mm | 1.900 mm | 2.350 mm |
| Groupe à distance | 750 mm | 1.100 mm | 1.550 mm | 2.000 mm |

Longueur **du soubassement GN 2/1;**
Profondeur 800 mm / Hauteur de corps 437 mm

| Compartiments | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|----------|----------|----------|---|
| Groupe à distance | 1.305 mm | 1.860 mm | 2.515 mm | – |
| Groupe à distance | 955 mm | 1.510 mm | 2.165 mm | – |

Meubles à cuves réfrigérantes **ascobloc®**


- Caractéristiques identiques aux soubassements réfrigérés pour snack, mais circuits de réfrigération séparés pour cuve et soubassement réfrigéré, avec régulations indépendantes
- Cuve réfrigérante: GN, réfrigération statique, étagère perforée
- Dimensions spéciales sur demande




Cuve réfrigérante sur soubassement réfrigéré, avec groupe incorporé

Bac 3 x GN 1/1, base 2 x GN 1/1, portes battantes, compartiment technique


Avec groupe incorporé



Groupe à distance



Blocs-tiroirs



Meubles à cuves réfrigérantes en GN 1/1;

Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm

| Avec groupe incorporé | | | Groupe à distance | | |
|-----------------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|
| Cuve réfrigérante | Base | Longueur | Cuve réfrigérante | Base | Longueur |
| 1x1/1 | 1x1/1 | 1100 mm | 1x1/1 | 1x1/1 | 750 mm |
| 2x1/1 | 1x1/1 | 1100 mm | 2x1/1 | 2x1/1 | 1100 mm |
| 3x1/1 | 2x1/1 | 1450 mm | 3x1/1 | 3x1/1 | 1550 mm |
| 4x1/1 | 3x1/1 | 1900 mm | 4x1/1 | 3x1/1 | 1550 mm |
| 5x1/1 | 3x1/1 | 1900 mm | – | – | – |

Meubles à cuves réfrigérantes en GN 2/1;




Profondeur 800 mm / Hauteur 850 mm

| Avec groupe incorporé | | | Groupe à distance | | |
|-----------------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|
| Cuve réfrigérante | Base | Longueur | Cuve réfrigérante | Base | Longueur |
| 1x1/1 | 1x2/1 | 1305 mm | 1x1/1 | 1x2/1 | 955 mm |
| 2x1/1 | 1x2/1 | 1305 mm | 2x1/1 | 1x2/1 | 955 mm |
| 3x1/1 | 1x2/1 | 1305 mm | 3x1/1 | 2x2/1 | 1510 mm |
| 4x1/1 | 2x2/1 | 1860 mm | – | – | – |

- Revêtement complètement en inox 18/10
- Dégivrage automatique, évaporation des condensats en cas de groupe incorporé
- Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale
- Dessus avec couvercle coulissant, pliable et découpe pour suspendre les bacs GN 1/1
- Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses
- Régulation électronique de la température
- Compartiment technique avec groupe incorporé standard à gauche (sur demande à droite)
- Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid
- Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques
- Agencement variable des portes et tiroirs

Option:**Saladette avec couvercle battant stable et planche de découpe****Saladette, avec groupe incorporé**

2 x GN 1/1, portes battantes, couvercle coulissant, pliable, compartiment technique

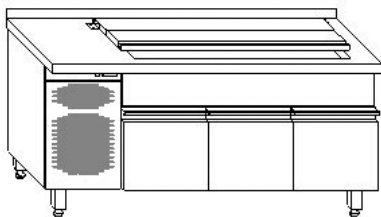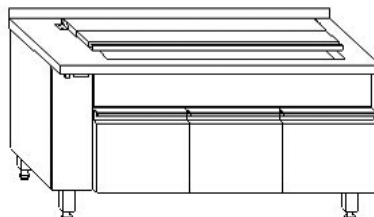Couvercle standard:**Avec groupe incorporé****Groupe à distance****Blocs-tiroirs****Saladettes GN 1/1; Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm**

| Compartiments | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|--------|----------|----------|
| Avec groupe incorporé | 950 mm | 1.300 mm | 1.750 mm |
| Groupe à distance | 750 mm | 1.100 mm | 1.550 mm |

Saladettes GN 2/1; Profondeur 800 mm / Hauteur 850 mm

| Compartiments | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Avec groupe incorporé | 1.155 mm | 1.710 mm | 2.365 mm |
| Groupe à distance | 955 mm | 1.510 mm | 2.165 mm |

Avantages des meubles bas réfrigérés en détail



Régulation et affichage de température



Groupe frigorifique extractible pour faciliter la maintenance



Tiroirs-caissons pour accueillir les bacs GN ou séparatrices bouteilles, coulisses à extraction totale avec charge utile max. 45 kg



Intérieur: évaporateur central avec habillage en inox, rails de glissières réglables en hauteur, chants arrondis sur la paroi arrière



Tiroir-caisson extractible pour faciliter le nettoyage



Portes à fermeture automatique et joints de cadre magnétiques faciles à remplacer

Une présentation attirante des produits alimentaires et plats est un facteur de succès dans la gastronomie. Les vitrines réfrigérées jouent ainsi un rôle déterminant dans chaque ligne de self service.

Outre le design architectural de la vitrine, une bonne visibilité de la marchandise ainsi que leur accessibilité facile sont importants dans la conception des présentoirs. Voici les variantes à votre choix.

Vitrines panoramiques réfrigérées à air ventilé

- Pour le raccordement à un groupe frigorifique à distance ou avec groupe incorporé dans le soubassement
- Evaporateur à air ventilé - Guidage de l'air vertical: de l'arrière vers l'avant
- Eclairage vertical sans éblouissement, à côté des portes coulissantes
- Trappes d'accès en plexiglas côté client, également disponibles ouvertes avec rideau d'air ou en forme de pont avec ouverture d'accès à une cuve inférieure
- Combinaison possible avec cuve réfrigérante à air ventilé
- Côté service: portes coulissantes et étagères intermédiaires en verre « float »




Vitrine panoramique réfrigérée à air ventilé

Droite, carrée, fermée, avec trappes d'accès


Variantes




Droit, carré



Incliné à 7°, carré



Droit, chants arrondis R90



Incliné à 7°, chants arrondis R90

| Descriptif | Modèle | | | Dimensions |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Droit, carré | Ouvert, vitrine à rideau d'air | Fermé, avec trappes d'accès | En forme de pont: fermé, avec trappes d'accès, ouverture inférieure | Respectivement : 800 x 720 x 714 mm 1125 x 720 x 714 mm 1450 x 720 x 714 mm 1775 x 720 x 714 mm |
| Incliné à 7°, carré | | | | |
| Droit, chants arrondis R90 | | | | |
| Incliné à 7°, chants arrondis R90 | | | | |

Vitrine habillée en inox réfrigérée à air ventilé

- Pour le raccordement à un groupe frigorifique à distance ou à poser sur comptoir avec groupe incorporé
- Plafond et côtés habillés en inox
- Vitrine réfrigérée en forme de pont à combiner avec une cuve à réfrigération statique ou modèle à 3 étages à poser sur plan neutre
- Evaporateur latéral dans l'habillage inox
- Côté service: portes coulissantes et étagères intermédiaires en verre « float »
- Côté clients: trappes d'accès en plexiglas
- Autres longueurs disponibles sur demande



A combiner avec cuve réfrigérante inférieure



Vitrine habillée en inox réfrigérée à air ventilé

Inclinée à 7°, carrée, en forme de pont


Variantes




Droit, carré



Incliné à 7°, carré



Droit, chants arrondis R90



Incliné à 7°, chants arrondis R90

| Descriptif | Modèle | | Dimensions |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Droit, carré | Fermé, avec trappes d'accès | En forme de pont, fermé, avec trappes d'accès, ouverture inférieure | Respectivement : |
| Incliné à 7°, carré | | | 1000 x 600(686) x 700 mm |
| Droit, chants arrondis R90 | | | 1250 x 600(686) x 700 mm |
| Incliné à 7°, chants arrondis R90 | | | 1500 x 600(686) x 700 mm 1700 x 600(686) x 700 mm |


Vitrine réfrigérée à poser « EURO-Line »

- Avec groupe prêt à brancher, dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Standard: portes coulissantes vitrées côté service, vitrage fixe côté client; trappes d'accès en plexiglas en option
- Vitrage isolant sur trois côtés
- Tablettes vitrées réglables en hauteur
- Avec groupe latéral côté service à gauche
- Eclairage intégré dans le plafond
- Revêtements en inox 18/10



Vitrine réfrigérée à poser « EURO-Line »

2 étages, tablettes vitrées, portes coulissantes, groupe latéral

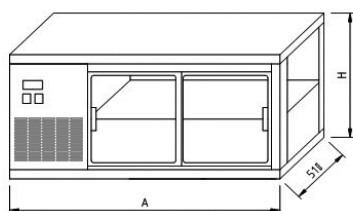

| Etages | Dimension A [mm] | Dimension B [mm] |
|--------|------------------|------------------|
| 2 | 910 | 540 |
| 2 | 1110 | 540 |
| 2 | 1440 | 540 |
| 3 | 1440 | 700 |



Rails de conduite des portes coulissantes amovibles pour faciliter le nettoyage


Vitrine réfrigérée encastrable « EURO-Line »

- Avec groupe prêt à brancher, dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Standard: portes coulissantes vitrées côté service, vitrage fixe côté client; trappes de d'accès en plexiglas en option
- Vitrage isolant sur 3 à 4 côtés
- Tablettes vitrées réglables en hauteur
- Avec groupe en soubassement
- Eclairage intégré dans le plafond
- Revêtements en inox 18/10



Vitrine réfrigérée encastrable « EURO-Line »

2 étages, tablettes vitrées, portes coulissantes, groupe en soubassement



| Etages | Dimension A [mm] | Dimension B [mm] | Dimension C [mm] | Découpe |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 2 | 625 | 20 | 540 | 600 x 560 |
| 2 | 825 | 220 | 540 | 600 x 560 |
| 2 | 1155 | 550 | 540 | 600 x 560 |
| 3 | 1155 | 550 | 700 | 600 x 560 |



Le panneau de commande peut être séparé du compartiment technique et être intégré dans le corps du meuble

Cuves réfrigérantes encastrés et plaques réfrigérantes encastrées

Variantes de base



Cuve réfrigérante sousmontée




Cuve réfrigérante suspendue

Plaques réfrigérantes à réfrigération statique



- Appareil à suspendre, aussi disponible en plaque sousmontée
- Prêt à brancher ou pour le raccordement au groupe frigorifique à distance
- Au cas échéant le groupe est suspendu en dessous




| Taille | Dimension extérieures Variante de suspension | Découpe |
|------------|--|---------------|
| 1 x GN 1/1 | 425 x 630 mm | 395 x 600 mm |
| 2 x GN 1/1 | 750 x 630 mm | 720 x 600 mm |
| 3 x GN 1/1 | 1075 x 630 mm | 1045 x 600 mm |
| 4 x GN 1/1 | 1400 x 630 mm | 1370 x 600 mm |
| 5 x GN 1/1 | 1725 x 630 mm | 1695 x 600 mm |
| 6 x GN 1/1 | 2050 x 630 mm | 2020 x 600 mm |

Cuve réfrigérante à réfrigération statique




- Appareil à suspendre, aussi disponible en plaque sousmontée
- Prêt à brancher ou pour le raccordement au groupe frigorifique à distance
- Au cas échéant le groupe est suspendu en dessous
- Dégivrage automatique
- Pour bacs GN de 150 mm ou 200 mm de profondeur
- En option avec tablette réglable en hauteur



| Taille | Dimension extérieures Variante de suspension | Découpe |
|------------|--|---------------|
| 2 x GN 1/1 | 750 x 630 mm | 720 x 600 mm |
| 3 x GN 1/1 | 1075 x 630 mm | 1045 x 600 mm |
| 4 x GN 1/1 | 1400 x 630 mm | 1370 x 600 mm |
| 5 x GN 1/1 | 1725 x 630 mm | 1695 x 600 mm |
| 6 x GN 1/1 | 2050 x 630 mm | 2020 x 600 mm |

Cuve réfrigérante à air ventilé


- Appareil à suspendre, aussi disponible en plaque sousmontée
- Prêt à brancher ou pour le raccordement au groupe frigorifique à distance
- Au cas échéant le groupe est suspendu en dessous
- Dégivrage automatique
- Pour bacs GN de 150 mm ou 200 mm de profondeur
- En option avec tablette réglable en hauteur



| Taille | Dimension extérieures Variante de suspension | Découpe |
|------------|---|---------------|
| 2 x GN 1/1 | 780 x 720 mm | 750 x 690 mm |
| 3 x GN 1/1 | 1105 x 720 mm | 1075 x 690 mm |
| 4 x GN 1/1 | 1430 x 720 mm | 1400 x 690 mm |
| 5 x GN 1/1 | 1755 x 720 mm | 1725 x 690 mm |



Cuves réfrigérantes de formes spéciales (disponibles sur demande)

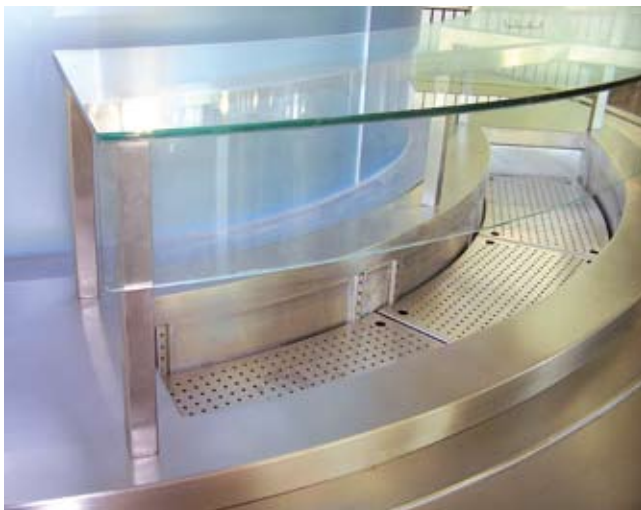

ascobloc®

Comptoirs réfrigérés pour boissons

ascobloc offre une gamme spécialement conçue pour le stockage réfrigéré et la présentation de boissons. La gamme inclut aussi bien des produits pour la réfrigération de bouteilles que pour la réfrigération de fûts. Le système est doté de nombreuses possibilités d'équipement des revêtements, ex.: avec colonnes de débit de boissons et égouttoir.



Réfrigérateur de fûts

2 hauteurs de corps (815 mm + 890 mm) disponibles, utilisables pour fûts de 30 l ou 50 l, revêtements complètement en inox 18/10.

Options:

Rampe d'entrée pliable pour fûts, protège-arêtes et chariot



- Disponible en différents modèles, avec 1 à 4 compartiments
- Chaque compartiment avec porte battante
- Fabrication individuelle sur demande du client
- Modèle avec groupe frigorifique incorporé ou pour raccordement au groupe frigorifique à distance



- Réfrigération à air ventilé avec régulation électronique
- Dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Plan avec égouttoir et 1 ou 2 éviers
- Plan en inox ou en granite
- Portes et tiroirs avec poignée pliée, mais également disponibles avec loqueteau à levier ou loqueteau à barre



Meubles bas réfrigérés pour boissons

- Revêtements complètement en inox 18/10
- Régulation électronique de la température
- Température intérieure pour une réfrigération entre +2 °C et +15 °C
- Agencement variable des portes et tiroirs
- Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid
- Dégivrage automatique, évaporation des condensats
- Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses
- Compartiment technique standard à gauche (sur demande à droite)
- Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques
- Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale


Armoires de réfrigération et de congélation

- Revêtements complètement en inox 18/10
- Température intérieure pour la réfrigération entre -2 °C et +12 °C, pour la congélation entre -18 °C et -22 °C
- Dégivrage automatique, évaporation ou évacuation des condensats
- Compartiment technique du groupe frigorifique à l'extérieure de la chambre réfrigérante
- Régulation électronique de la température
- Evaporateur à air ventilé pour une performance de réfrigération optimale
- Isolation de toutes parts contre la perte de froid
- Fonds intérieur en forme hygiénique, avec cuve inférieur
- Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques



Armoires de réfrigération et de congélation, une porte

Armoires de réfrigération et de congélation, deux portes

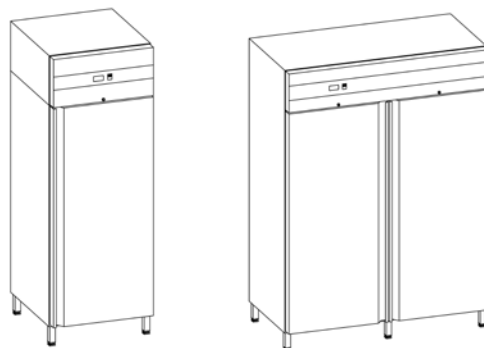

Armoire réfrigérée GN 2/1

| | 1 Porte | 2 Portes |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Avec groupe incorporé | 720 x 790 x 2050 mm | 1440 x 790 x 2050 mm |
| Groupe à distance | 720 x 790 x 2050 mm | 1440 x 790 x 2050 mm |
| Capacité brute | 620 l | 1350 l |

Armoire de congélation GN 2/1

| | 1 Porte | 2 Portes |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Avec groupe incorporé | 720 x 790 x 2050 mm | 1440 x 790 x 2050 mm |
| Groupe à distance | 720 x 790 x 2050 mm | 1440 x 790 x 2050 mm |
| Capacité brute | 620 l | 1350 l |



Variantes d'armoires de réfrigération et de congélation:

- Caractéristiques identiques aux armoires de réfrigération et de congélation, mais uniquement disponible avec un compartiment
- Egalement disponibles en dimension de pâtisserie / boulangerie



Armoire réfrigérée avec porte vitrée

Armoire réfrigérée à accès

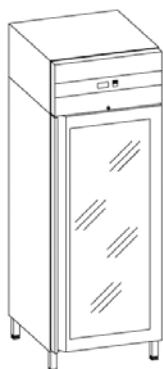

Armoire réfrigérée avec porte vitrée GN 2/1

| | 1 Porte |
|-----------------------|---------------------|
| Avec groupe incorporé | 720 x 790 x 2050 mm |
| Groupe à distance | 720 x 790 x 2050 mm |
| Capacité brute | 650 l |

Armoire réfrigérée à accès GN 2/1

| | 1 Tür | 2 Portes |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Avec groupe incorporé | 770 x 800 x 2100 mm | 1440 x 790 x 2050 mm |
| Groupe à distance | 770 x 800 x 2100 mm | 1440 x 790 x 2050 mm |
| Capacité brute | 720 l | 1350 l |

Refrigerateur de dechets humides alimentaires


Le thème de l'hygiène joue un rôle de plus en plus important. A cet égard, il faut également considérer les directives selon lesquelles les déchets humides stockés provisoirement doivent être réfrigérés jusqu'à leur collecte. Nos refroidisseurs de déchets humides se caractérisent par leur forme compacte et leur facilité d'utilisation. Nous livrons également au choix des modules non montés (ex.: afin de faciliter le transport dans la cave, etc.)

- Capacité de 1 à 4 conteneurs à déchets de 240 litres
- 1 à 4 portes battantes (selon le modèle)
- Modèle avec groupe frigorifique incorporé ou pour raccordement au groupe frigorifique à distance
- Revêtement intérieur hygiénique entièrement en inox 18/10
- Portes avec loqueteau à levier, fermeture à clé
- Chargement des conteneurs à déchets par les trappes de chute supérieures
- En option commutation hiver/chauffage de dégivrage




Option:
Trémie d'insertion comme extension de couloir de chute pour conteneurs bas


Refrigerateurs de déchets humides avec une capacité de:




1 conteneur



2 conteneurs



3 conteneurs

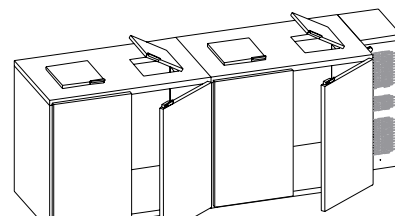

4 conteneurs

Longueurs de **refrigerateurs de déchets humides**; profondeur 900 mm (920 mm avec raccordement électrique), hauteur 1115 mm

| Capacité | 1 x 240 L | 2 x 240 L | 3 x 240 L | 4 x 240 L |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Avec groupe incorporé | 1105 mm | 1760 mm | 2510 mm | 3165 mm |
| Groupe à distance | 955 mm | 1610 mm | 2360 mm | 3015 mm |

Rayonnages pour chambres froides

ascobloc®

Nos rayonnages répondent aux principales exigences d'agencement de tous les appels d'offres: Conception hygiénique, construction homologuée TÜV et nombreuses variantes disponibles. Les composants modulaires peuvent être combinés entre eux et sont disponibles en élément de départ, élément suivant ainsi que élément de coin. Ne nécessitant qu'un seul outil, l'assemblage et la pose se fait facilement.

- Entièrement fait en inox 18/10
- Surface matte polie
- Composants: Echelles, croisillon et tablettes fermés ou perforés
- Module de base: 2 présentoirs et 4 tablettes
- Module adaptable: 1 présentoir et 4 tablettes
- Capacité de charge homologuées GS/ TÜV:
 - Max. 150 kg/tablette 1000 mm
 - Max. 100 kg/tablette 1 500 mm
 - Max. 1.200 kg/élément



Tablette perforée



Tablette fermée

Gastro-Gerätebau GmbH
Grüner Weg 29
D-01156 Dresden / Allemagne
Tél.: +49 (0)351-4533-0
Fax: +49 (0)351-4533-433
e-mail: service@ascobloc.de
internet: www.ascobloc.de

ascobloc[®]



Equipements pour la cuisson



Equipements pour la réfrigération



Distribution de repas



Hottes d'extraction



Cafétéria, self-service, buffets



Meubles/rayonnages