

Meal Distribution:

Tray and Basket Trolleys.

Distribution des repas:

Chariots de transport de plateaux et de paniers.



Single Skinned Trolleys.

Chariots simple-parois de transport de plateaux.



Housing: closed version, smooth surfaces, completely made of chrome nickel steel. Torsion-free stability attained by box-profile reinforcement. Low noise level from its solid construction.

Interior: Smooth, hygienic surfaces with weldless moulded tray supports in distance of 115 mm. Capacity up to 40 Euronorm trays.

Doors: Two folding doors, reinforced, double-skinned and foamed, fixed on solid stainless steel hinges. Easy opening by foot pedal. Automatic blocking in open position.

Push handles of chrome nickel steel on both sides.

Shock absorber, 85 mm, all around the chassis in solid plastic, break and abrasionproof.

Chassis: Four casters, two fixed and two swivel casters with brakes, corrosion proof, Ø 160 mm. Caster arrangement „rhombus“ or „on trolley corners“.

Optional:

- Gallery: circulating round tube.

- Rollers: corr. proof Ø 200 mm, CNS Ø 160 mm, CNS Ø 200 mm.

Corps fermé, lisse, entièrement en acier chrome-nickel. Renforcement de stabilité par des profilés boîtiers dans les extrémités. Faible niveau sonore par sa construction robuste.

Intérieur lisse hygiénique, glissières embouties au pas de 115 mm. Capacité jusqu'à 40 plateaux Euronorm.

Portes battantes renforcées à double paroi, injectées de polyuréthane sans CFC. Fixation par charnières inoxydables. Ouverture par commande pédale, blocage en position ouverte.

Poignées en chrome-nickel sur chaque côté transversale.



Pare-chocs larges: tout autour du chariot, en matière pleine, incassable et résistante à l'abrasion.

Roues: quatre roues de Ø 160 mm, dont deux roues fixes et deux roues pivotantes à freins, en disposition aux quatre coins ou en losange.

Options:

- Galérie en tube rond inoxydable.

- Roues galva. Ø 200 mm, inox. Ø 160 mm, inox. Ø 200 mm.

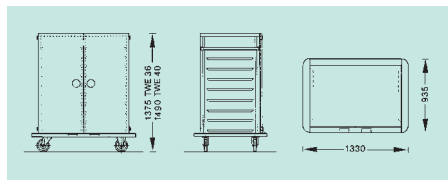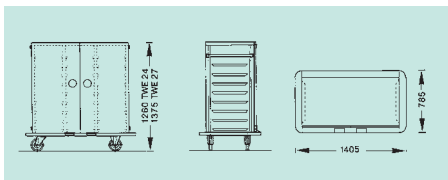

Model Modèle	Tray Arrangement Disposition de plateaux	Tray Capacity Capacité de plateaux	Dimensions (mm)	Order No. / 4 corners Réf. / 4 coins	Order No. / rhombus Réf. / losange
TWE-24		3 x 8 = 24	1405 x 785 x 1260	6042.101	6042.201
TWE-27		3 x 9 = 27	1405 x 785 x 1375	6043.101	6043.201
TWE-36		4 x 9 = 36	1330 x 935 x 1375	6046.101	6046.201
TWE-40		4 x 10 = 40	1330 x 935 x 1490	6047.101	6047.201

Double Skinned Trolleys.

Chariots double-parois de transport de plateaux.



Housing: Double skinned chrome nickel steel construction. Torsion-free stability attained by box-profile reinforcement. Low noise level from its solid construction: top, side walls, rear wall, inner separation elements and doors in double skinned version and CCF-free foamed.

Interior: Smooth, hygienic surfaces with weldless moulded tray supports in distance of 115 mm. Capacity up to 40 Euronorm trays.

Doors: Two folding doors, reinforced double-skinned and foamed, fixed on solid stainless steel hinges. Easy opening by foot pedal. Automatic blocking in open position.

Push handles of chrome nickel steel on both sides.

Shock absorber, 85 mm, all around the chassis in solid plastic, break and abrasionproof.

Chassis: Four casters, two fixed and two swivel casters with brakes, corrosion proof, Ø 160 mm. Caster arrangement „rhombus“ or „on trolley corners“.

Optional:

- Gallery: circulating round tube.

- Rollers: corr. proof Ø 200 mm, CNS Ø 160 mm, CNS Ø 200 mm.
- Washable version.

Corps à doubles parois, entièrement en acier chrome-nickel. Renforcement de stabilité par des profilés boîtiers dans les extrémités. Côtés, séparations intérieures, fonds, portes et dessus en cassettes à double paroi, injectés de polyuréthane sans CFC.

Intérieur lisse, hygiénique, glissières embouties au pas de 115 mm. Capacité jusqu'à 40 plateaux Euronorm.

Portes battantes renforcées à double paroi, injectées de polyuréthane sans CFC. Fixation par charnières inoxydables. Ouverture par commande pédale, blocage en position ouverte.

Poignées en chrome-nickel sur chaque côté transversale.



Pare-chocs larges: tout autour du chariot, en matière pleine, incassable et résistante à l'abrasion.

Roues: quatre roues de Ø 160 mm, dont deux roues fixes et deux roues pivotantes à freins, en disposition aux quatre coins ou en losange.

Options:

- Galérie en tube rond inoxydable.

- Roues galva. Ø 200 mm, inox. Ø 160 mm, inox. Ø 200 mm.
- Version lavable.

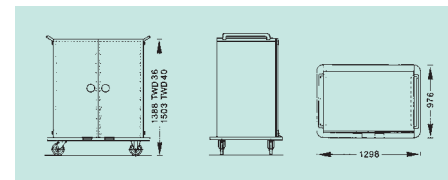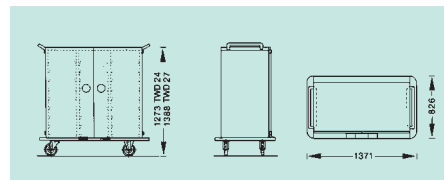

Model Modèle	Tray Arrangement Disposition de plateaux	Tray Capacity Capacité de plateaux	Dimensions (mm)	Order No. / 4 corners Réf. / 4 coins	Order No. / rhombus Réf. / losange
TWD-24		3 x 8 = 24	1371 x 826 x 1273	6070.101	6070.201
TWD-27		3 x 9 = 27	1371 x 826 x 1388	6071.101	6071.201
TWD-36		4 x 9 = 36	1298 x 976 x 1388	6074.101	6074.201
TWD-40		4 x 10 = 40	1298 x 976 x 1503	6075.101	6075.201

Advantageous Characteristics. Caractéristiques avantageuses.



Well-established Quality: Trolleys of this type have been in service in the biggest and most modern hospitals and nursing homes for years.

Tray supports: weldlessly formed, i. e. moulded supports on the inner side walls gives torsion-free stability and hygiene.

Doors/Shock absorber, 85 mm, all around the chassis is a sign of quality. Synthetic material, break and abrasionproof. Integrated door-opening pedals keep your hands free!

Hinges: Solid connection between doors and housing by chrome nickel hinges. High quality for long-term HD-use.

Qualité éprouvée: Les chariots de notre construction, sont à l'épreuve depuis des années dans les hôpitaux et instituts de soin les plus importants et modernes.

Glissières embouties dans les côtés intérieures sans aspérités rendent au chariot une rigidité et assure l'hygiène.

Portes/Pare-chocs: le pare-chocs d'une largeur de 85 mm autour du châssis est un exemple de qualité. Matière synthétique, robuste, et résistante aux agents et à l'usure. Commande à pédale intégrée au pare-chocs vous permet la main libre.

Charnières: fixation robuste des portes au châssis par des charnières en acier nickel chrome. La qualité pour durer!



Accessories and Optionals. Accessoires et options.



Draw Bar / Draw Bar:
for trolleys with caster execution „rhombus“. Removable draw bar on both sides. Coupling bolt Ø 25 mm.

Timon / Timon:
pour chariots avec roues à disposition en losange: un timon relevable d'attelage à chaque côtés transversales. Boulon d'accouplement (Ø 25 mm) avec cliquet à ressort pour sécurité de timon.



Draw Bar / Coupling:
for trolleys with caster execution „on trolley corners“. Folding draw bar one side, coupling bolt Ø 25 mm on the other.

Timon / Bouton:
pour chariots avec roues à disposition aux quatre coins: Sur un côté un timon avec ressort antagoniste, sur l'autre un boulon d'accouplement (Ø 25 mm) avec cliquet à ressort pour sécurité de timon.



Gallery:
tubular gallery in chrome nickel steel on the trolley top for extra space and safety of additional goods (e.g. bottles, file boxes etc.)

Galérie:
galérie en tube rond inoxydable sur le dessus du chariot pour l'espace et la sécurité des biens de transport supplémentaires (bouteilles, bacs de fiches etc.)



Protection casters:
Additional casters integrated in the corners of the shock absorber protecting the trolley and the wall.

Roulettes protectrices:
Roulettes protectrices supplémentaires, intégrées dans les quatre coins du pare-chocs assurant une ménage supplémentaire du chariot et des murs.

Tray and Basket Trolleys. Chariots à paniers et à plateaux.




Basket and Tray Roller KTR 500

For transportation of baskets and trays. Robust tubular frame construction of chrome nickel steel. The four guide casters, Ø125 mm, detachable, with ball bearings, two of them with locking pedals.

Roule-paniers et -plateaux KTR 500

Pour le transport de paniers et de plateaux. Construction en tube rond de l'acier nickel chrome, équipé de quatre roues pivotantes, dont deux à freins. Roues de Ø 125 mm, échangeables, avec roulement à billes.




Basket Trolley KTW 2-650

For transportation of baskets 650 x 530 mm or Euronorm trays. Two ranges with five levels of rails each. Solid frame construction of chrome nickel steel, equipped with four guide casters Ø 125 mm, detachable, with ball bearing, two of them with locking pedals.

Chariot à paniers KTW 2-650

Pour le transport de paniers 650 x 530 mm ou de plateaux Euronorm. Deux compartiments à cinq niveaux d'étagères. Construction robuste en tube carré de l'acier nickel chrome, équipé de quatre roues pivotantes dont deux à freins. Roues de Ø 125 mm, échangeables, avec roulement à billes.




One-Range Basket and Tray Trolley KTW 1-500

For transportation of baskets and Euronorm trays. One range with five levels of rails. Solid frame construction of chrome nickel steel, equipped with four guide casters Ø 125 mm, detachable, with ball bearing, two of them with locking pedals.

Chariot simple à paniers et plateaux KTW 1-500

Pour le transport de paniers ou de plateaux Euronorm. Un compartiment à cinq niveaux d'étagères. Construction robuste en tube carré de l'acier nickel chrome, équipé de quatre roues pivotantes dont deux à freins. Roues de Ø 125 mm, échangeables, avec roulement à billes.




Two-Range Basket and Tray Trolley KTW 2-500

For transportation of baskets or Euronorm trays. Two ranges with five levels of rails each. Solid frame construction of chrome nickel steel, equipped with four guide casters Ø 125 mm, detachable, with ball bearing, two of them with locking pedals.

Chariot double à paniers et plateaux KTW 2-500

Pour le transport de paniers ou de plateaux Euronorm. Deux compartiments à cinq niveaux d'étagères. Construction robuste en tube carré de l'acier nickel chrome, équipé de quatre roues pivotantes dont deux à freins. Roues de Ø 125 mm, échangeables, avec roulement à billes.



Trolleys for Insulated Dish Sets. Chariots à vaisselle isolée.



Platform Trolley for Insulated Dish Sets IG-PW

Receives the insulated dish sets at the distribution belt for the transportation to the wards. Capacity at least 40 complete sets. Solid chrome nickel frame construction, equipped with four guide casters Ø125 mm, detachable, with ball bearings, two of them with locking pedals.






Ward Trolley for Insulated Dish Sets IG-SW

Receives the insulated dish sets at the distribution belt for the transportation to the wards. Two ranges with five levels of rails each. Solid chrome nickel frame construction, equipped with four guide casters Ø125 mm, detachable, with ball bearings, two of them with locking pedals.



Shelf Trolley for Insulated Dish Sets IG-RW

Receives the insulated dish sets at the dishwashing machine for the transportation to the distribution belt. Four welded grids for high stability. Equipped with four guide casters Ø125 mm, detachable, with ball bearings, two of them with locking pedals.



Chariot à plateforme pour vaisselle isolée IG-PW

Reçoit les services de vaisselle isolée au bande de distribution pour le transport aux services de soin. Capacité au moins 40 services complets. Construction robuste en tube carré chrome-nickel, équipé de quatre roues pivotantes dont deux à freins. Roues de Ø 125 mm, échangeables, avec roulement à billes.

Chariot de service pour vaisselle isolée IG-SW

Reçoit les services de vaisselle isolée au bande de distribution pour le transport aux services de soin. Deux compartiments à cinq niveaux d'étagères. Construction robuste en tube carré chrome-nickel, équipé de quatre roues pivotantes dont deux à freins. Roues de Ø 125 mm, échangeables, avec roulement à billes.

Chariot à étagères pour vaisselle isolée IG-RW

Reçoit les services de vaisselle isolée à la lave-vaisselle pour le transport au bande de distribution. Quatre clayettes soudées assurent la rigidité. Equipé de quatre roues pivotantes dont deux à freins. Roues de Ø 125 mm, échangeables, avec roulement à billes.

Model Modèle	Description Description	Application * Application *	Capacity * Capacité *	Weight: empty/load Poids: vide/charge	Order-No. Référence
KTR 500	open / ouvert	T, K	100 T, 15 K	17 / 100	6061.000
KTW 2-650	2-range / 2 comp.	T, K: 650 x 530 mm	10 K + platform	23 / 100	6060.300
KTW 1-500	1-range / 1 comp.	T, K: 508 x 508 mm	5 K + platform	15 / 75	6060.100
KTW 2-500	2-range / 2 comp.	T, K: 508 x 508 mm	10 K + platform	20 / 100	6060.200
IG-PW	open / ouvert	Isol. dish / vaiss. isolée	40 compl.	23 / 100	6057.000
IG-SW	2-range / 2 comp.	Isol. dish / vaiss. isolée	40 compl.	26 / 100	6056.000
IG-RW	4 grids / 4 étag.	Isol. dish / vaiss. isolée	100 base or/ou 72 top	53 / 200	6058.000

* T = trays / plateaux K = baskets / paniers

ASCOBLOC – Ein Unternehmen mit Tradition.
ASCOBLOC – A company with tradition.
ASCOBLOC – Une entreprise avec tradition.



Solide Ausführung, ansprechendes Design und maßgeschneiderte Konzepte – ASCOBLOC bietet ein modernes, breitgefächertes Einrichtungsprogramm für die gewerbliche Küche. Der Erfahrungsschatz unserer hochqualifizierten Mitarbeiter, modernste Konstruktionen, die auf einem hohen Fertigungsniveau hergestellt werden und das Gespür für die Erfordernisse in kleinen und großen Profiküchen bieten auch für Ihr Objekt die individuelle und wirtschaftlich optimale Lösung.

Solid quality, attractive designs and customised concepts – ASCOBLOC provides a modern diversified range of appliances for the commercial and industrial kitchen. State of the art models produced to a high manufacturing standard plus the wealth of experience amassed by our highly-qualified employees and an understanding of what is required in all professional kitchens giving your premises an individual and economically optimum solution.

Une exécution de qualité, un design attrayant et des concepts sur mesure – ASCOBLOC offre une large gamme d'équipements et d'appareils pour les cuisines commerciales et industrielles. L'expérience acquise par notre personnel hautement qualifié, des modèles modernes réalisés à un niveau élevé de fabrication et une compréhension des besoins dans les cuisines professionnelles vous offrent la combinaison idéale tant au niveau individuel qu'au niveau économique.

Unser Leistungsangebot.
Our range of services. Notre offre de performance.



Einrichtungen aus Edelstahl
 Stainless-steel furniture
 Meubles en inox



Kühlische, Kühlschränke, Saladetten, Kühlvittrinen, Tiefkühlung, Cook and Chill
 Refrigerator counters, refrigerators, saladettes, refrigerator display cases, deep freezers, cook and chill
 Tables frigorifiques, réfrigérateurs, saladettes, armoires à vitrine frigorifiques, congélateurs, Cook and Chill



Regale, Regalsysteme, Lagereinrichtungen
 Shelves, shelf units, storage units
 Étagères, systèmes d'étagères, dispositifs de stockage



Thermische Geräte: ASCOLINE 700,
 Thermal equipment: ASCOLINE 700,
 Appareils thermiques: ASCOLINE 700,



Cafeteria, Free-Flow, Hotel- und Restaurantsausrüstung
 Cafeteria, free-flow, hotel and restaurant equipment
 Cafétéria, free-flow, équipements pour le secteur hôtelier et de la restauration



Speiseverteilungs-Systeme, Spender, Tablettwagen
 Meal-dispensing systems, dispensers, tray trolleys
 Systèmes de distribution des repas, distributeurs, chariots à plateaux

ASCOBLOC bietet: Beratung, Planung, Ausführung, Montage und Service.
ASCOBLOC offers: consultation, planning, equipment, assembly and service.
ASCOBLOC offre: conseils, étude, réalisation, montage et service.

ascobloc
 Gastro Gerätebau GmbH
 Grüner Weg 29
 D-01462 Cossebaude
 Telefon: (+49) 0351/4533-0
 Telefax: (+49) 0351/4533-433
 E-mail: service@ascobloc.de
 Internet: www.ascobloc.de